CINEGON 1.4/12MM

MODULATION als Funktion der relativen Bildgröße

Wellenlänge λ [nm] :	587	940	820	707	480	405
Spektrale Gewichtung [%] :	28.8	12.2	14.9	23.6	12.8	7.7
Ortsfrequenz R [1/mm] :	10	20	30			
Format [mm X mm] :	6.6 X 8.8					
Diagonale 2u' [mm] :	11.0					

radial ——

tangential — —

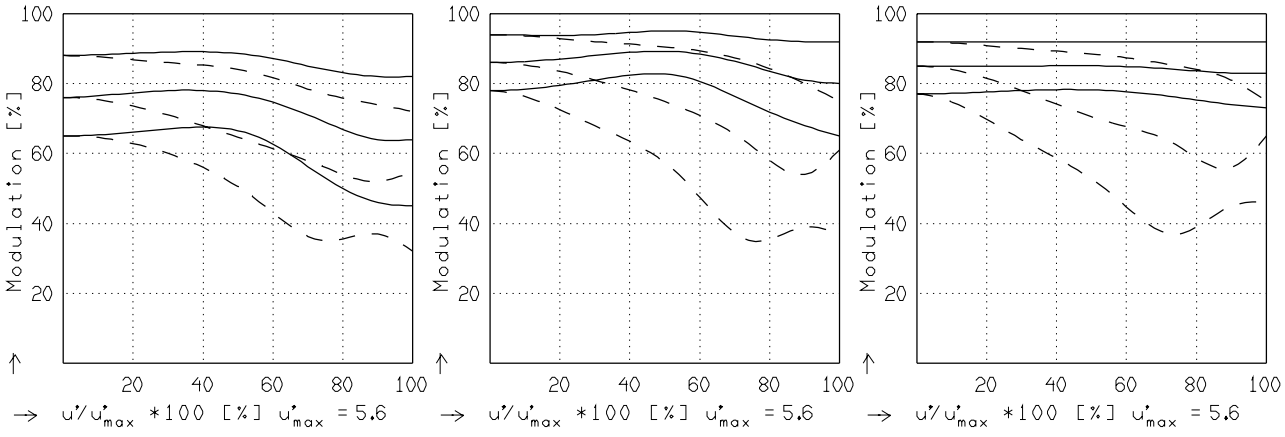

f' = 12.7 k = 1.5 1/ß' = ∞ 00' = ∞ | f' = 12.7 k = 4.0 1/ß' = ∞ 00' = ∞ | f' = 12.7 k = 8.0 1/ß' = ∞ 00' = ∞

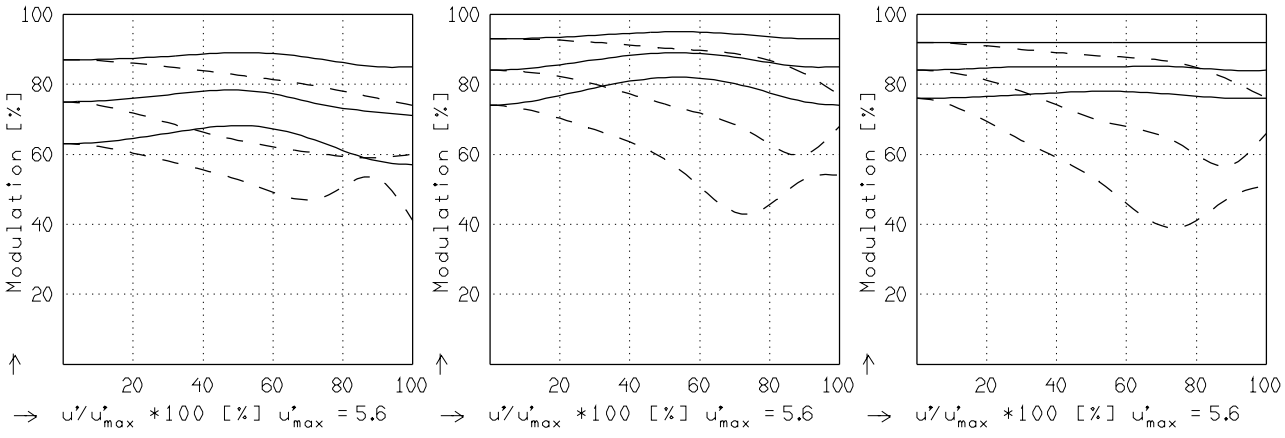

f' = 12.7 k = 1.5 1/ß' = -50.00 00' = 673. | f' = 12.7 k = 4.0 1/ß' = -50.00 00' = 673. | f' = 12.7 k = 8.0 1/ß' = -50.00 00' = 673.

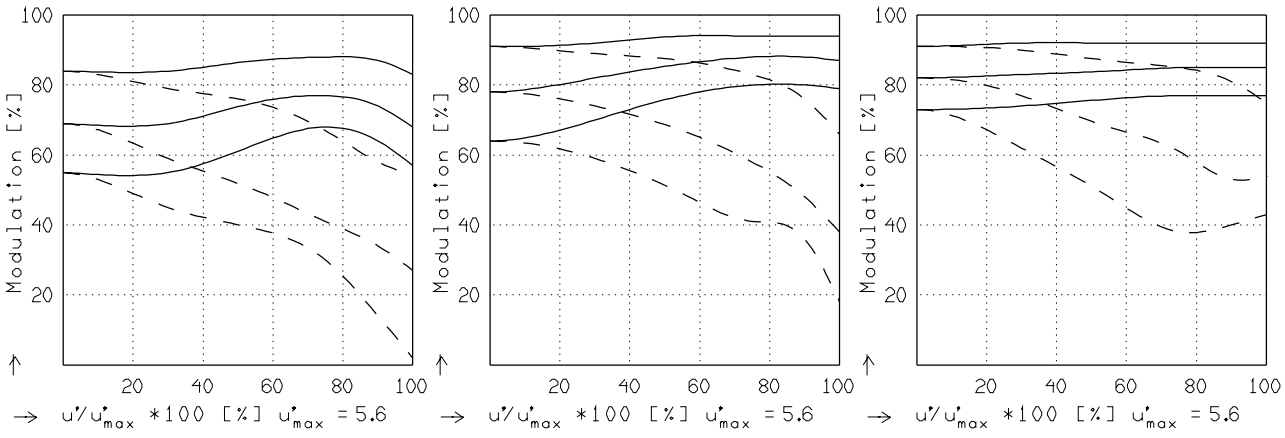

f' = 12.7 k = 1.5 1/ß' = -10.00 00' = 167. | f' = 12.7 k = 4.0 1/ß' = -10.00 00' = 167. | f' = 12.7 k = 8.0 1/ß' = -10.00 00' = 167.

Fokussierung MTF_{max} bei k = 1.4 , R = 30 1/mm, u'/u'_{max} = 0

-0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.017 -0.017 -0.017 -0.006 -0.006 -0.006

47395 220802 Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland